


Informations Produits

Pellematic MAXI CONDENS

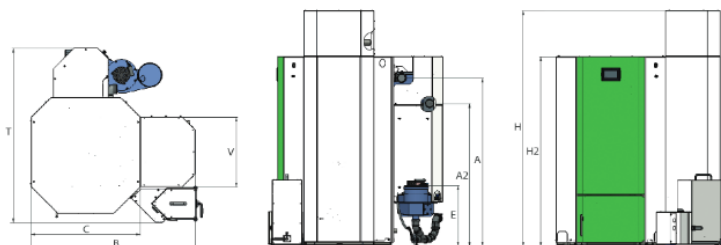

Caractéristiques techniques		PESK41 (PES36 + 24325)	PESK55 (PES48 + 24325)	PESK64 (PES56 + 24325)
Puissance nominale	kW	41	55	64
Puissance à charge partielle	kW	12	17	19
B - Largeur totale	mm	1297	1297	1297
C - Largeur chaudière	mm	862	862	862
H - Hauteur totale	mm	1853	1853	1853
H2 - Hauteur chaudière	mm	1553	1553	1553
T - Profondeur totale	mm	1375	1375	1375
Raccordement fumisterie - hauteur	mm	477	477	477
Largeur de passage de porte mini	mm	790	790	790
Hauteur minimale sous plafond chaudière seule	mm	2100	2100	2100
Départ/retour - diamètre	pouce	2"	2"	2"
A/A2 - Départ/retour - hauteur	mm	1320/1120	1320/1120	1320/1120
Poids total	kg	734	734	734
Contenance en eau	l	135 + 24	135 + 24	135 + 24
Pression maximale	bar	3	3	3
Besoin de tirage puissance nominale	mbar	0,00	0,00	0,00
Température fumées mode condensation	°C	45 - 80	45 - 80	45 - 80
Température fumées mode non-condensation	°C	60 - 90	60 - 90	60 - 90
Buse fumées standard - diamètre (intérieur)	mm	182,5	182,5	182,5
Diamètre de cheminée	mm	mini 180 mm selon calcul de fumisterie		
Exécution de la cheminée		adaptée aux combustibles solides et à la condensation - fonctionnement en condition humide		
Classe énergétique		A++	A++	A++
Indice d'efficacité énergétique	EII	128	132	135
Efficacité énergétique saisonnière	η_s	88	91	93
Certification (n°PV d'essai / Flamme verte)		SZU 31-10248/T2	SZU 31-10248/T2	SZU 31-10248/T2